Cuscinetti lineari a ricircolo di sfere

Versione standard serie: KB … G UU

Caratteristiche:

- Gabbia esterna in acciaio temprato rettificato
- Gabbia interna in plastica
- Anelli raschiatori sulle estremità

Composizione del codice:

KB 25 G UU S

- S — Nicchia antirotazione (su richiesta)
- UU — Esecuzione con anelli raschiatori
- G — Gabbia interna in plastica
- 25 — Indica il diametro dell'albero
- KB — Indica il tipo di costruttiva (tipo massiccio)

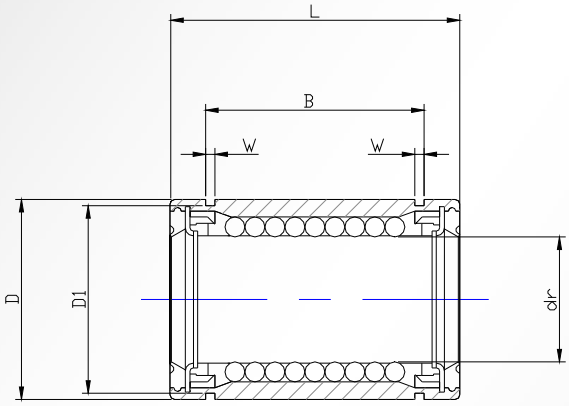

codice	Numero di ricircoli di sfere	dr mm	toll µm	D mm	toll µm	L mm	toll mm	B mm	toll mm	D1 mm	W mm	Portate DIN (N)	Portate STAT (N)	peso kg
KB 03 G UU	4	3	0 / + 8	7	0 / -9	10	0 / -0,12	-	-	-	-	70	110	0,001
KB 04 G UU	4	4	0 / + 8	8	0 / -9	12	0 / - 0,12	-	-	prova	-	90	130	0,002
KB 05 G UU	4	5	0 / + 8	12	0 / -9	22	0 / -0,2	-	-	-	-	210	270	0,011
KB 08 G UU	4	8	0 / + 8	16	0 / -9	25	0 / -0,2	16,5	0 / -0,2	15,2	1,1	270	410	0,022
KB 10 G UU	4	10	0 / + 8	19	0 / -9	29	0 / -0,2	22	0 / -0,2	18	1,3	380	470	0,036
KB 12 G UU	4	12	0 / + 8	22	0 / -9	32	0 / -0,2	22,9	0 / -0,2	21	1,3	520	790	0,045
KB 16 G UU	5	16	+9 / -1	26	0 / -9	36	0 / -0,2	24,9	0 / -0,2	24,9	1,3	590	910	0,060
KB 20 G UU	5	20	+9 / -1	32	0 / -11	45	0 / -0,2	31,5	0 / -0,2	30,3	1,6	880	1400	0,1
KB 25 G UU	6	25	+11 / -1	40	0 / -11	58	0 / -0,3	44,1	0 / -0,3	37,5	1,85	1000	1600	0,23
KB 30 G UU	6	30	+11 / -1	47	0 / -11	68	0 / -0,3	52,1	0 / -0,3	44,5	2,15	1600	2800	0,36
KB 40 G UU	6	40	+13 / -2	62	0 / -13	80	0 / - 0,3	60,6	0 / -0,3	59	2,15	2200	4000	0,78
KB 50 G UU	6	50	+13 / -2	75	0 / -13	100	0 / -0,3	77,6	0 / -0,3	72	2,65	3900	8100	1,26
KB 60 G UU	6	60	+13 / -2	90	0 / -15	125	0 / -0,4	101,7	0 / -0,4	86,5	3,15	4800	10200	2,23

- Trasmissioni Industriali S.a.s. Schio (VI) tel. 0445/500142 fax 0445/500018 -