


Unità di supporto per alberi di precisione Serie: SK ... A



Caratteristiche:

- Corpo in fusione d'alluminio
- Vite di fissaggio zincate

Composizione del codice:

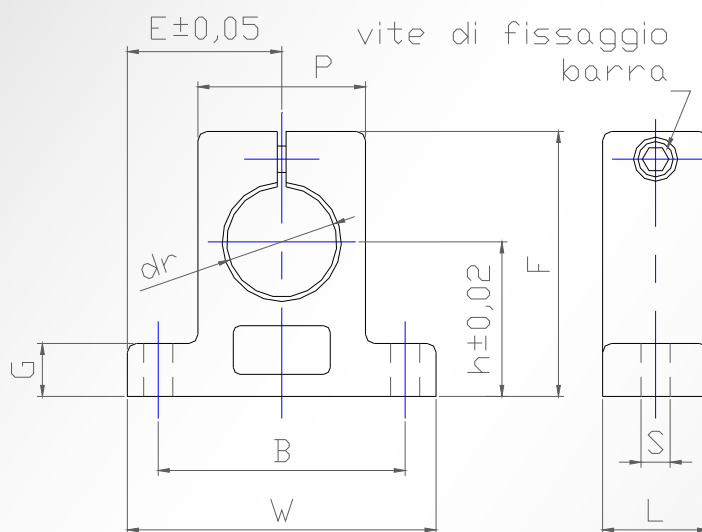

| codice | dr mm | h mm | E mm | W mm | L mm | F mm | G mm | P mm | B mm | S mm | vite di fissaggio barra | peso kg |
|--------|----------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|----------------------------|------------|
| SK3 | 3 | 20 | 21 | 42 | 14 | 37,5 | 6 | 18 | 32 | 5,5 | M5 | 0,024 |
| SK4 | 4 | 20 | 21 | 42 | 14 | 37,5 | 6 | 18 | 32 | 5,5 | M5 | 0,024 |
| SK5 | 5 | 20 | 21 | 42 | 14 | 37,5 | 6 | 18 | 32 | 5,5 | M5 | 0,024 |
| SK6 | 6 | 20 | 21 | 42 | 14 | 37,5 | 6 | 18 | 32 | 5,5 | M5 | 0,024 |
| SK8 | 8 | 20 | 21 | 42 | 14 | 37,5 | 6 | 18 | 32 | 5,5 | M5 | 0,024 |
| SK10 | 10 | 20 | 21 | 42 | 14 | 37,5 | 6 | 18 | 32 | 5,5 | M5 | 0,024 |
| SK12 | 12 | 23 | 21 | 42 | 14 | 37,5 | 6 | 20 | 32 | 5,5 | M5 | 0,03 |
| SK16 | 16 | 27 | 24 | 48 | 16 | 44 | 8 | 25 | 38 | 5,5 | M6 | 0,042 |
| SK20 | 20 | 31 | 30 | 60 | 20 | 51 | 10 | 30 | 45 | 6,6 | M6 | 0,075 |
| SK25 | 25 | 35 | 35 | 70 | 24 | 60 | 12 | 38 | 56 | 6,6 | M8 | 0,135 |
| SK30 | 30 | 42 | 42 | 84 | 28 | 70 | 12 | 44 | 64 | 9 | M10 | 0,185 |
| SK40 | 40 | 60 | 57 | 114 | 36 | 96 | 15 | 60 | 90 | 11 | M10 | 0,44 |
| SK50 | 50 | 70 | 63 | 126 | 40 | 120 | 18 | 74 | 100 | 14 | M12 | 0,76 |
| SK60 | 60 | 80 | 74 | 148 | 45 | 136 | 18 | 90 | 120 | 14 | M12 | 1,12 |